


Bois rabotés

Séchage : 16 % (+ ou - 2 %)

Choix : A ou A/B ou B

Dimensions	18 x 135	18 x 185	21 x 135	21 x 160	21 x 185	21 x 210
Essences						
Epicéa		X	X		X	X
Mélèze	X		X	X	X	
Douglas	X		X			
Red Cedar	X	X				






Bois rabotés

Séchage : 14 % (+ ou - 2 %)

Choix : A ou A/B ou B

Essences	Finitions	Profils	Sections
Mélèze	Etuvé brossé	Mini go	19 x 190
	Thermo-traité brossé	Mini go	19 x 190
	Saturateur anti-UV miel	Elégie	20 x 135
	Saturateur gris	Jointif / Scié fin	20 x 160
Douglas	Saturateur gris	Elégie	20 x 135




Séchage : KD

Profils : Lisse ou strié


Sections	21 x 120	20 x 140	21 x 145	27 x 145
Essences				
Ipé	X	X	X	
Cumaru		X	X	
Frêne thermo	X	X		
Mélèze				X



Cumaru

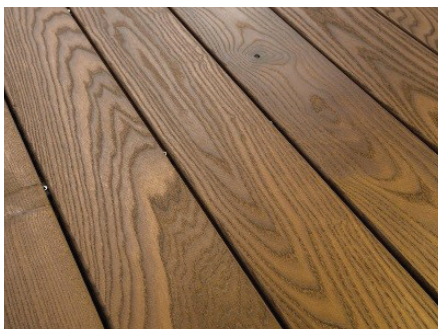

Frêne thermo

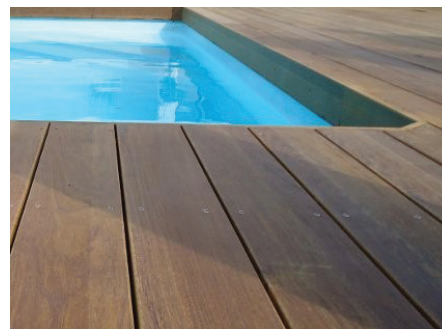

Ipé

Panneaux en Chêne français (Certifié PEFC)

1^{er} choix lamellé collé abouté

Collage D3 (Kleiberit agréé alimentaire)

Poncé dans le sens du fil grain 120

	Formats	Panneaux par palette
Epaisseur 21 mm	2515 X 650	40
Epaisseur 42 mm (2 plis dans l'épaisseur)	3400 X 650	20
	3400 X 1020	

